



DEI

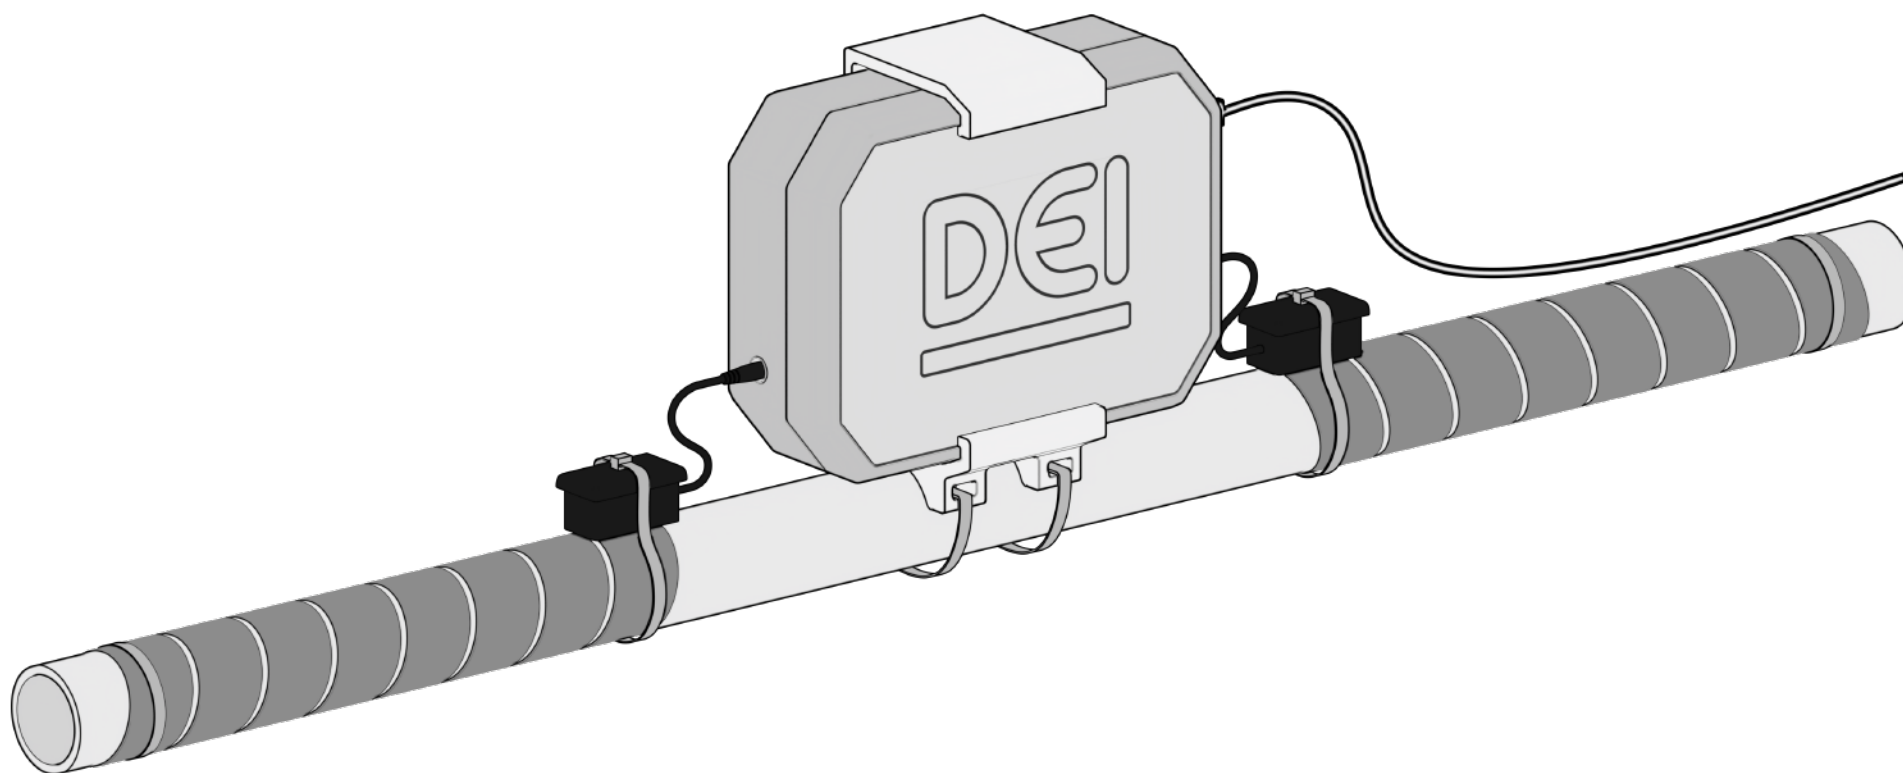

Manual de instalación

Equipo anti-sarro para instalaciones domiciliarias

dei.com.ar

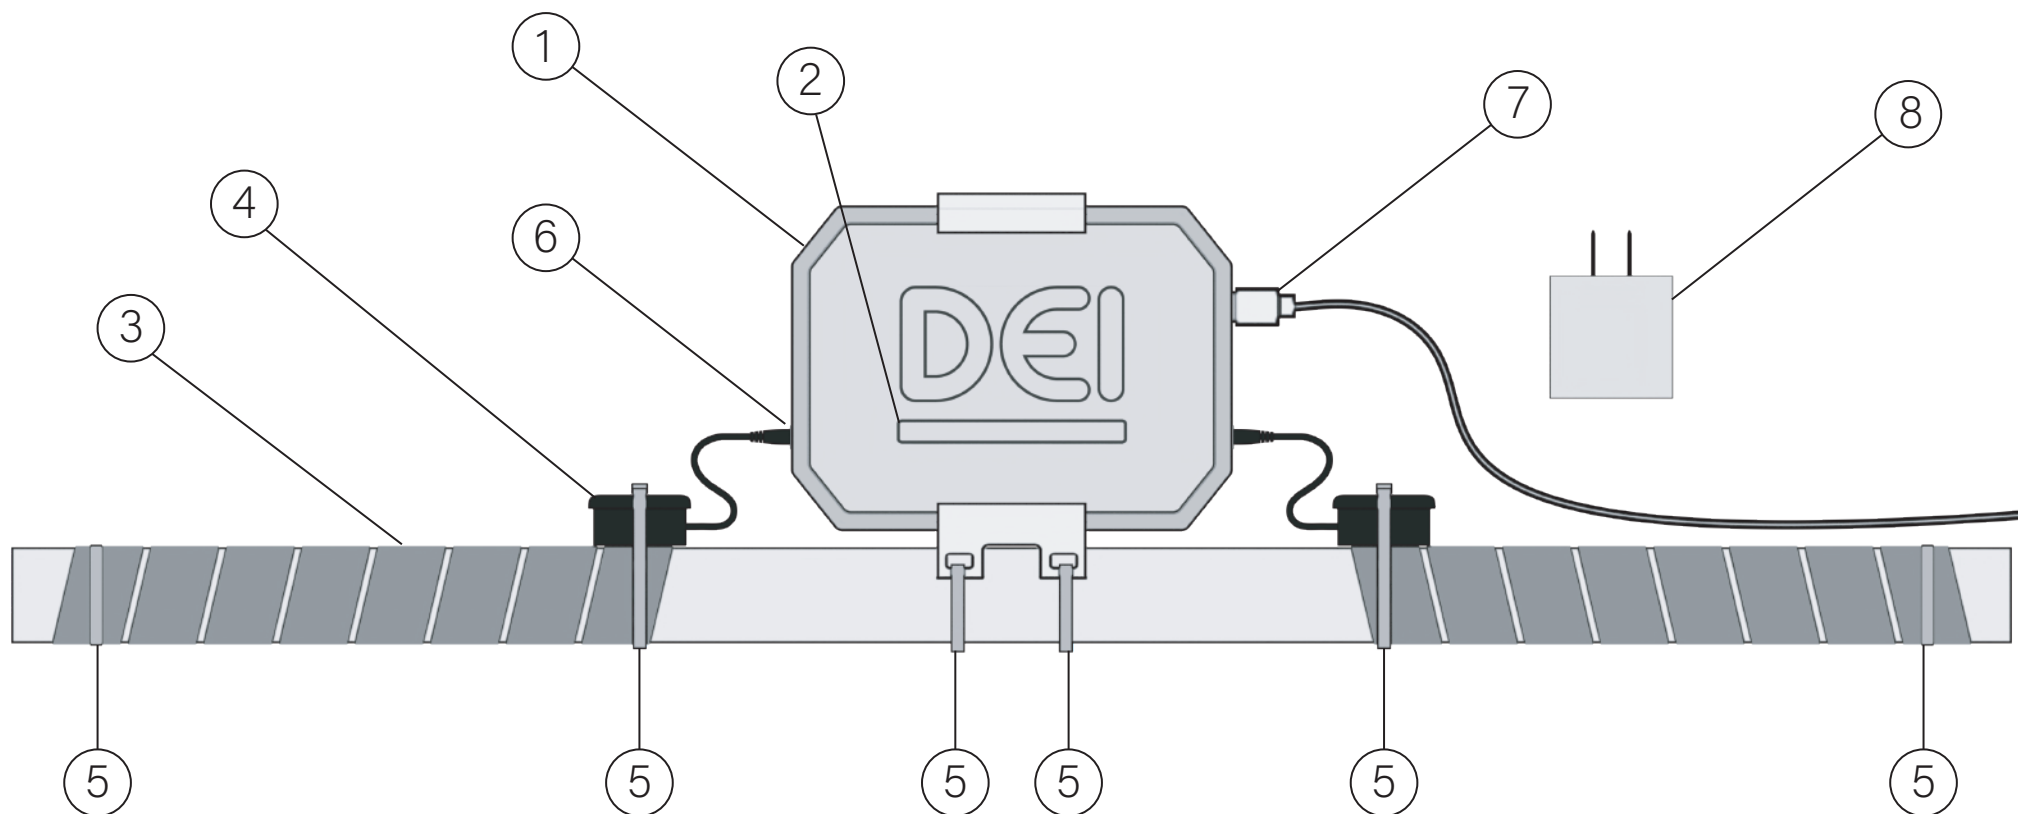

- 1 - Central electrónica Dei
- 2- Barra inteligente de estado Dei
- 3- Cable Plano de transmisión de señales
- 4- Conectores Cable Plano

- 5- Precintos plásticos
- 6- Base/Soporte para central
- 7- Conector mini USB de alimentación
- 8- Fuente externa de alimentación

Paso 1 - Identificación del área de instalación

Identifique el caño de ingreso de agua al tanque donde se realizará la instalación del equipo.

Asegúrese de que la superficie del caño se encuentre:

limpia - seca - libre de polvo, pintura o grasa

Esto garantizará una correcta fijación de los componentes.

Paso 2 - Colocación de los cables planos

Coloque ambos cables planos alrededor del caño, respetando las siguientes condiciones:


- La cara azul debe quedar orientada hacia el exterior
- Los cables deben quedar en contacto directo con el caño
- No deben superponerse ni presentar pliegues

Paso 3 - Fijación de los cables

Fije los cables al caño utilizando precintos plásticos, asegurando que queden firmemente sujetos.

Verifique que:

- No se desplacen
- Mantengan su posición
- Conserve el contacto con el caño

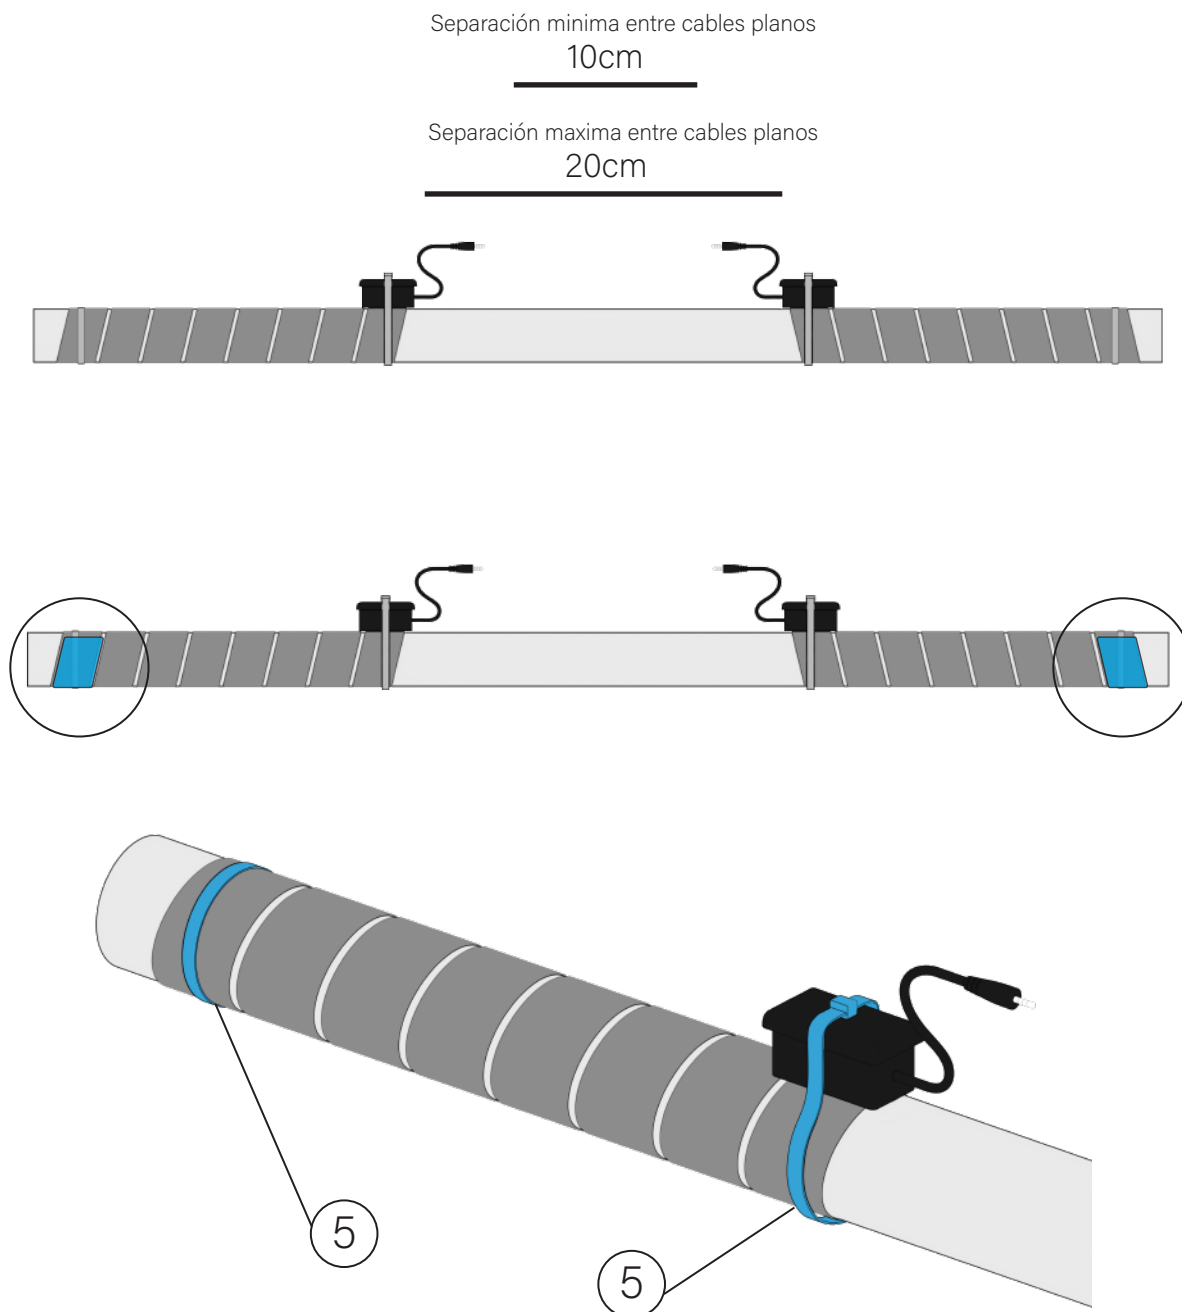


Paso 4 - Instalación de la central electrónica

Ubique la central sobre el soporte

-Pase los precintos a través del soporte

-Ajuste hasta fijar la central en su posición

Asegúrese de que la central quede centrada entre los cables y firmemente sujeta.

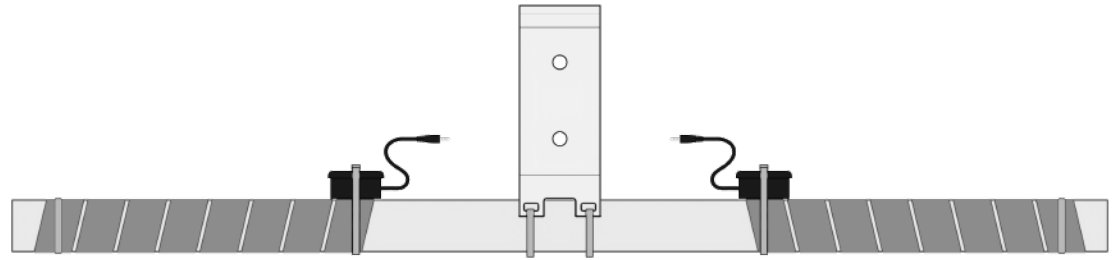

Paso 5 - Conexión de los cables planos


Conecte los cables planos a la central electrónica mediante los conectores correspondientes.

Verifique que:

-Los conectores estén correctamente insertados

-No haya holguras


-La conexión sea firme

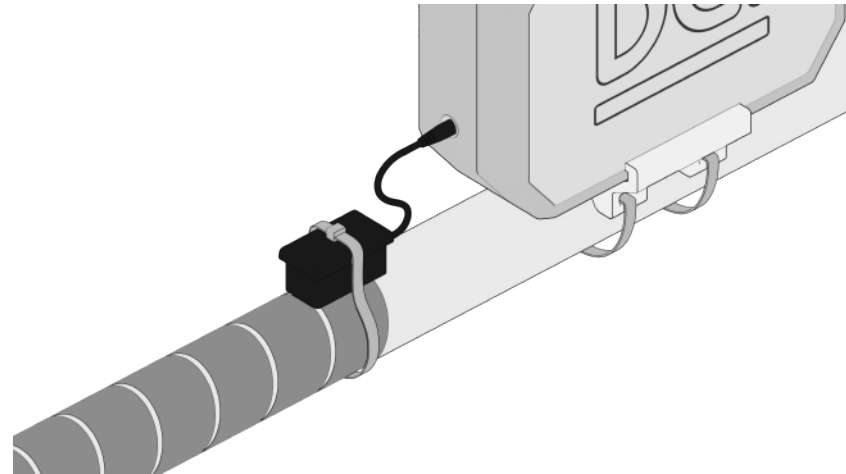

Paso 6 - Conexión de alimentación

Conecte el cable mini USB a la central electrónica.


Luego conecte la fuente de alimentación a la red eléctrica.

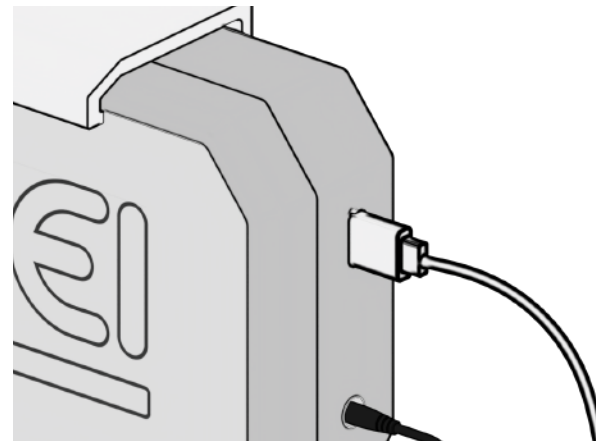

Paso 7 - Verificación de funcionamiento

Una vez energizado el equipo, verifique el estado de la barra indicadora (DEI):

- Rojo: equipo energizado
- Verde: inicialización del sistema
- Azul: funcionamiento correcto
- Amarillo: indicación de falla

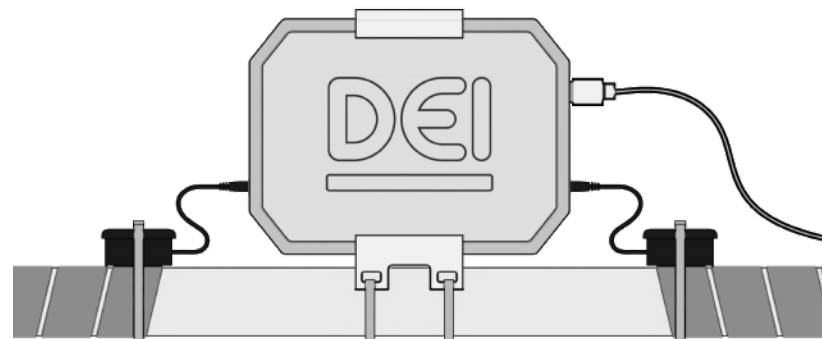

Precauciones de instalación

Cuando la central electrónica deba montarse sobre un caño que quede expuesto al exterior, se debe tener especial precaución para que la misma quede resguardada de la intemperie, de la lluvia y la humedad.

En caso de no poder garantizar dicho resguardo, se recomienda instalar la central dentro de una caja estanco (IP65 o superior), a fin de proteger sus componentes electrónicos de la exposición directa a agua, humedad y polvo, evitando así fallas prematuras o daños en el equipo.

Otros ejemplos válidos

